

沙田區議會屬下
交通運輸委員會
(2024年5月9日會議)

為沙田區區內一條現有行人天橋
(行人通道編號：KY01)
加建升降機設施

諮詢目的

向委員會 匯報 為橫跨現有道路連接廣源商場及廣林苑的行人天橋(行人通道編號: KY01)加建升降機的 初步設計方案 及 諮詢意見

背景

- 路政署 於2021年4月23日，就「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」諮詢委員會（詳情請參閱交委會文件第TT 66/2020號）
- 委員會於該次會議上選出橫跨現有道路連接廣源商場及廣林苑的行人天橋（行人通道編號: KY01）作為「特別計劃」的推展項目之一

現時情況




行人天橋KY01

廣源邨停車場

現時情況



加建升降機的初步設計

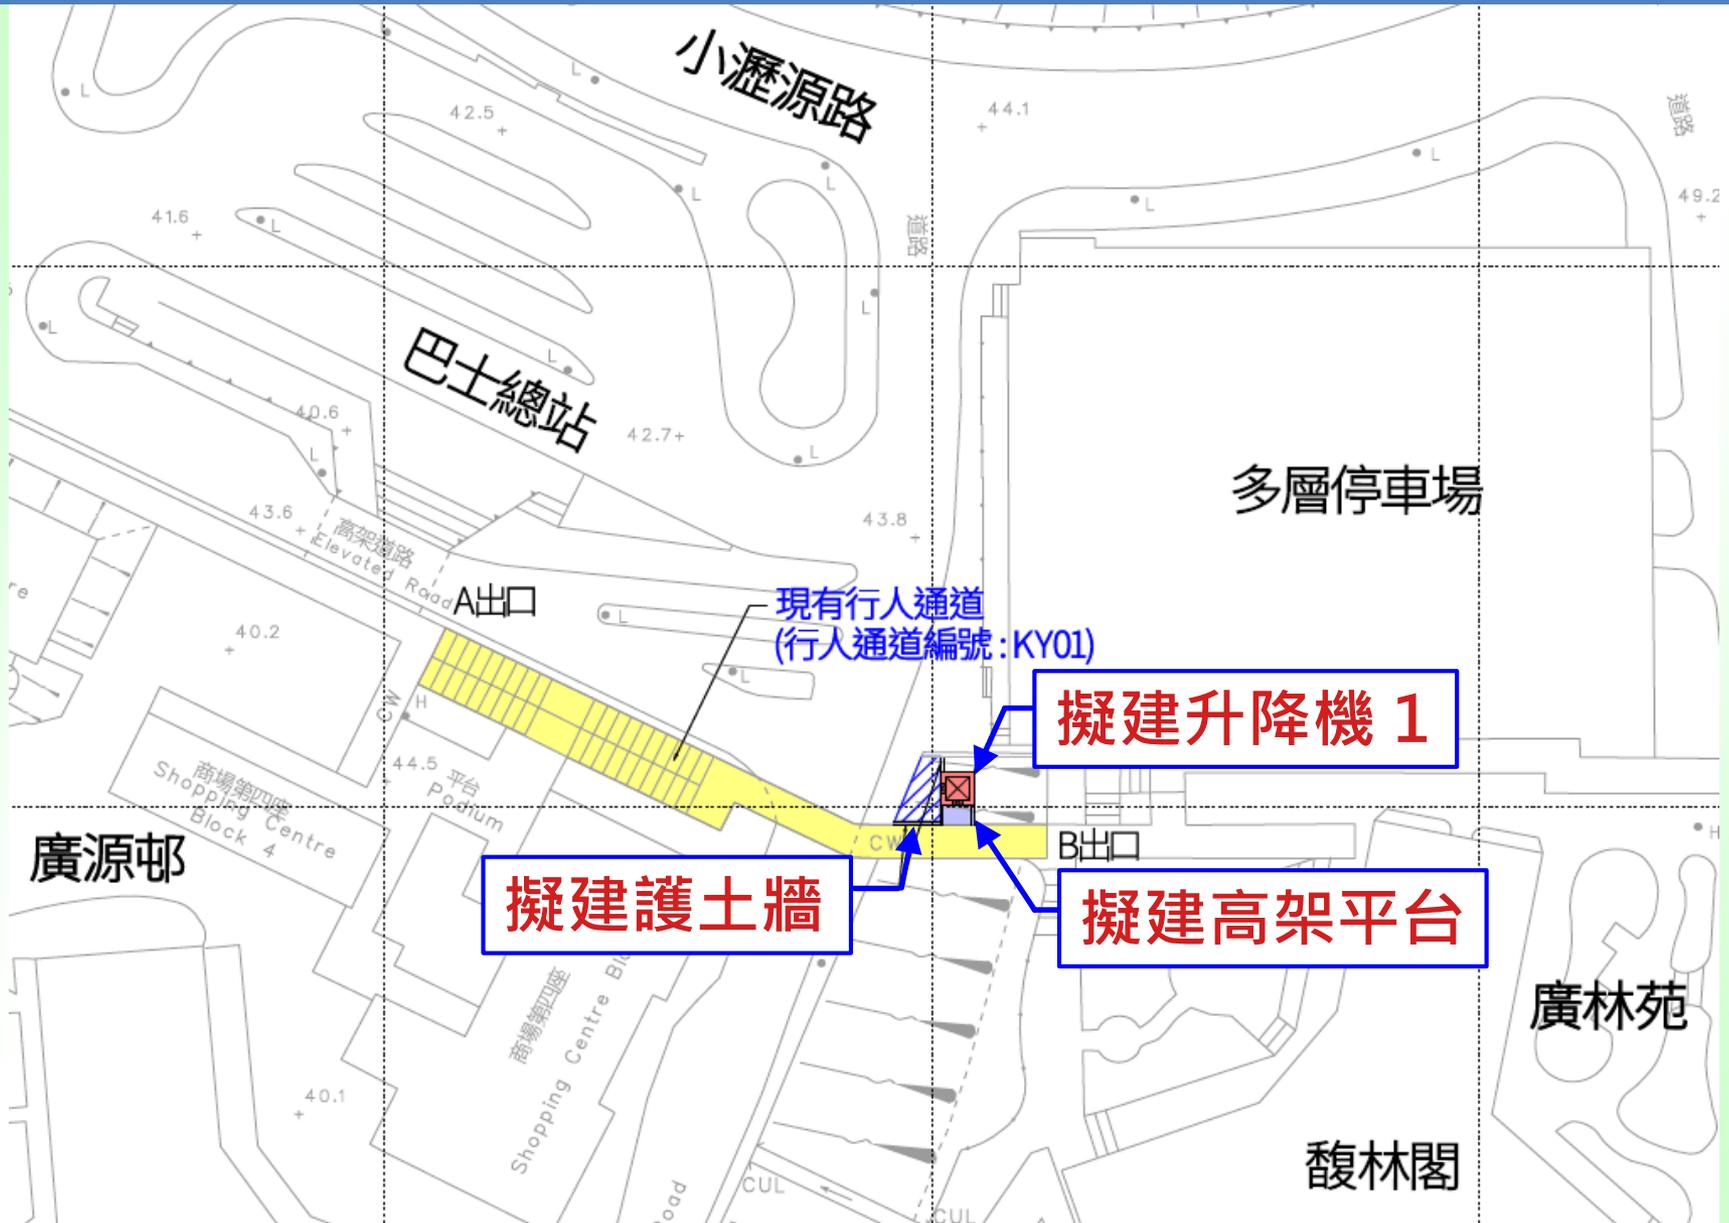

加建升降機的初步設計



現時情況 (A)

加建升降機的初步設計



擬建升降機橋面出口

擬建升降機地面出口

升降機的模擬完成圖 (A)

加建升降機的初步設計



現時情況 (B)

加建升降機的初步設計



升降機的模擬完成圖 (B)

施工安排

- 升降機工程主要包括地基、護土牆、升降機塔結構、升降機安裝及相關的機電工程
- 為配合加建工程，需要臨時佔用部分屋邨的公用地方
- 會對受影響的設施包括道路、管線及各公用服務設施進行必要的改動及重置，並會諮詢各有關部門及機構
- 於施工期間，會遵照《道路工程的照明、標誌及防護工作準則》，提供適切的設備及保護措施以保障公眾安全
- 會按工程需要實施臨時交通管理措施。由於加建工程並不涉及大型的行車改道，預期工程不會對交通造成顯著的影響

總結及未來路向

- 初步設計方案若獲得委員會支持，我們會盡快進行詳細設計工作
- 聯絡有關斜坡的業主，以確定同意有關安排 及簽署相關的法律文件

「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」

歡迎委員提供意見

謝謝

