

西貢區議會

在果洲群島「一尺排」建造有燈航標

1. 簡介

「一尺排」是位於果洲群島東南面的一塊水下岩石，位置載於附圖編號 PW-FD10-075。這塊水下岩石普遍被視為果洲群島以南的航海危障點。根據附錄 A 所載照片顯示，目前「一尺排」設置了一個有燈浮標，以辨別該危障點。不過，由於該處持續大浪，浮標經常損毀，因此效用不大。此外，海事處的前線員工在浮標位置登船或離船以進行定期檢查維修時，經常容易受傷；因此，我們須要在「一尺排」的岩石面建造混凝土登岸處，並在其上設置一個有燈航標，以防止發生航海危險事故，並為海事處員工提供一個安全的上落處，以進行維修工作。


2. 工程費用和計劃

工程範圍包括建造混凝土航標結構和安裝相關的照明設備，估計工程費用大約為 350 萬元。建造工程計劃在 2012 年年底完成。

3. 意見徵詢


請議員就建造位於「一尺排」的有燈航標提供意見。

土木工程拓展署
土木工程處海港工程部
2011 年 6 月

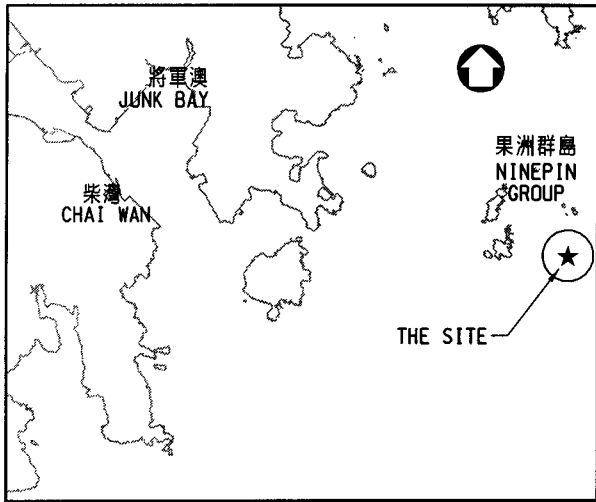

LOCATION PLAN
SCALE 1 : 200 000

816 000N

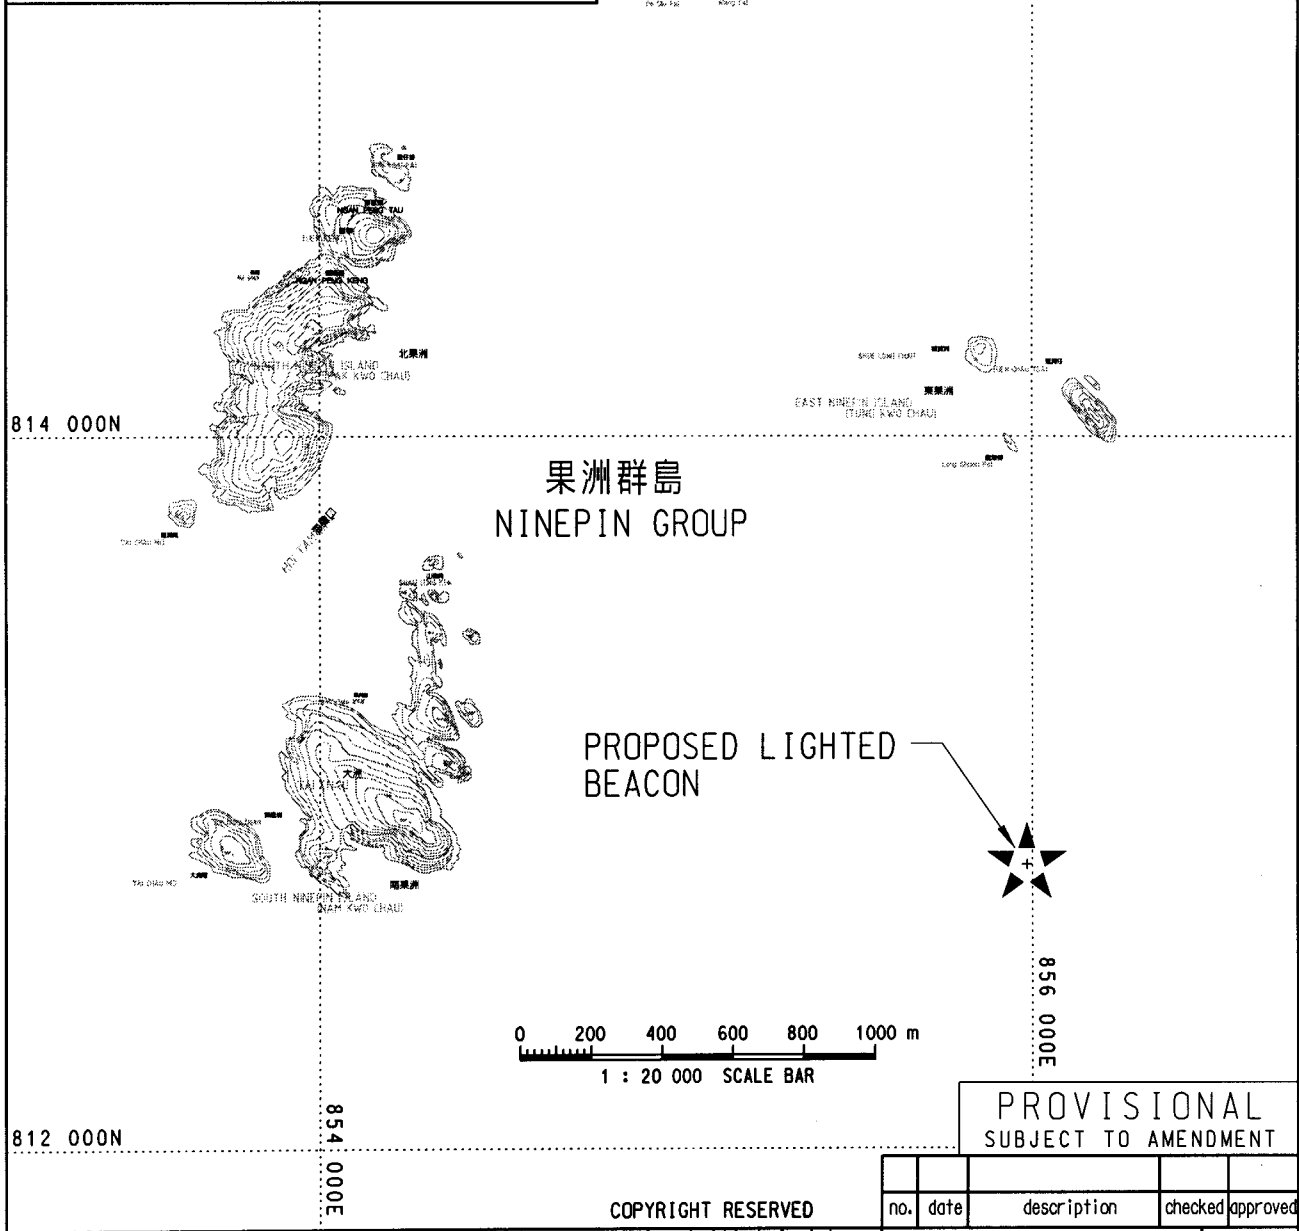

PROVISIONAL
SUBJECT TO AMENDMENT

COPYRIGHT RESERVED

title
PROPOSED LIGHTED BEACON AT ONE FOOT ROCK OF NINEPIN GROUP

designed	name	initial	date
drawn	K W FONG		
checked			
approved			
office	PORT WORKS DIVISION CIVIL ENGINEERING OFFICE		

no.	date	description	checked	approved
drawing no.		scale		
PW-FD10-075		1:20 000 OR AS SHOWN		
		CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT		

REVISION: NONE



在一尺排的大浪 Severe Wave Condition



擬建造的登岸台和有燈航標 Proposed Landing and Lighted Beacon