

2020/21 年度康樂及文化事務署 擬議的地區小型工程計劃

附錄五

工程名稱：	離島區體育館體溫檢測系統
地點：	東涌文東路體育館、長洲體育館、海傍街體育館、坪洲體育館及梅窩體育館
工程大綱：	於離島區五間體育館安裝共八組體溫檢測系統。每間體育館安裝一至兩組紅外線體溫偵測鏡頭及後台控制系統，以無接觸方式測量所有進入場館人士的體溫。
工程估價：	\$359,000

地點位置及相關照片：

工程項目	工程地點及內容	工程平面圖及圖片
1	東涌文東路體育館 (於地下及二樓安裝共兩組)	  <p style="text-align: right;">地下大堂</p>  <p style="text-align: right;">二樓入口</p>

2

長洲體育館



3

海傍街體育館




4

坪洲體育館
(於地下及一樓安裝共兩組)



地下入口

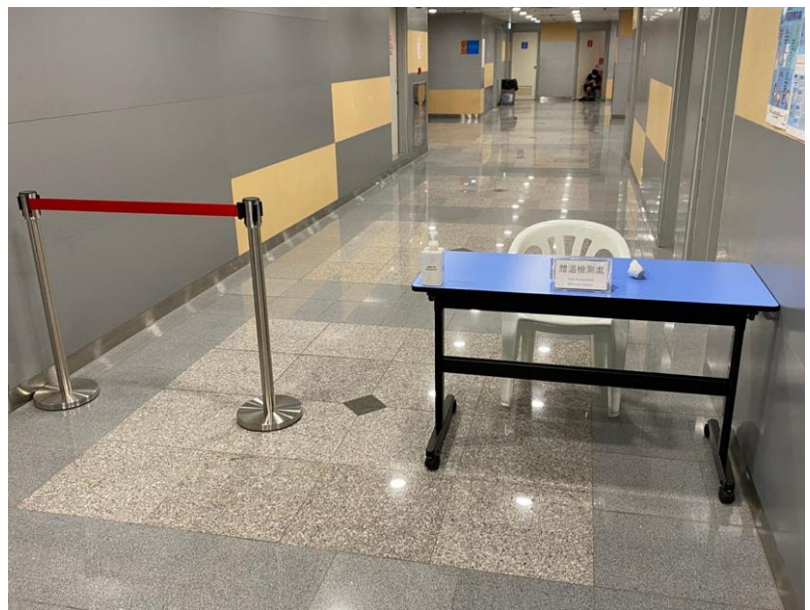


一樓入口

5

梅窩體育館
(地下及二樓安裝共兩組)



地下入口

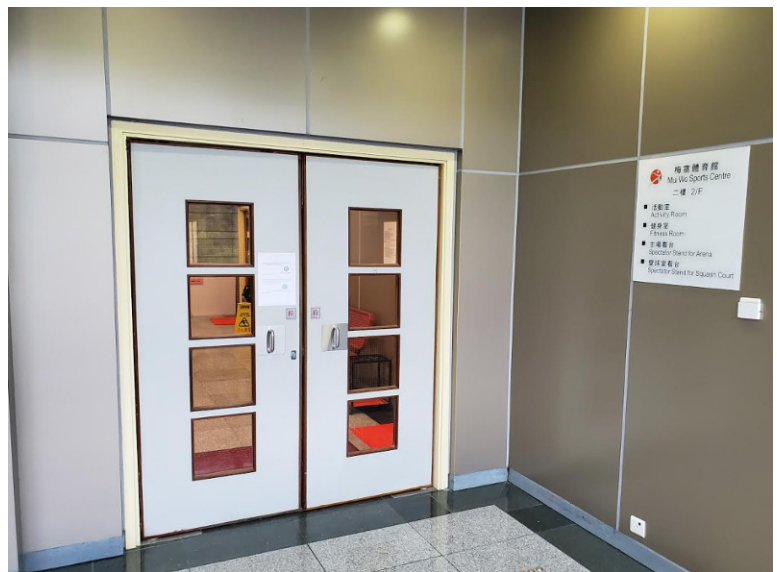

二樓入口

體溫檢測系統規格：

- 紅外線體溫檢測鏡頭
- 紅外線照射距離不少於 15 米
- 全屏幕測溫 (多目標同時檢測體溫)
- 測溫範圍 30 至 45 度
- 測溫準確度達 ± 0.5 度
- 內置白光及聲音警報

相關照片：

