

西貢區議會房屋及環境衛生委員會文件  
擬在布袋澳魚類養殖區進行清理沉積物工程

目的

本文件旨在向委員簡介土木工程拓展署擬在布袋澳魚類養殖區進行清理沉積物工程。

背景資料

2. 為魚類養殖區提供更適合的養魚環境，及降低當區發生紅潮的風險，漁農自然護理署從全港 26 個魚類養殖區定立了一個清理沉積物工程計劃的次序表。位於布袋澳的魚類養殖區被列為首五個優先處理項目之一。

3. 擬在布袋澳魚類養殖區進行的清理沉積物工程的範圍載於附圖 PW-MS12-008。估計清理沉積物約 1 米深，總量約 37,000 立方米。

4. 本署已委託顧問根據環境影響評估條例就有關建議的工程進行潛在環境影響評估。為減輕潛在的水質及生態影響，在布袋澳魚類養殖區清理沉積物的工程將分期進行，並嚴格控制清理沉積物的速度。在施工期間，本署亦會實施各項緩解措施，包括只由一艘抓斗挖泥船採用密封式抓斗在區內進行清理沉積物工程。

注釋  
NOTES

PROVISIONAL  
SUBJECT TO AMENDMENT  
date: 16 MAR 2012

編號 no.	日期 date	說明 description	校對 checked	核准 approved
修訂 REVISION				
設計 designed				
繪圖 drawn				
核對 checked				
核准 approved				

姓名 name	簡簽 initial	日期 date
設計 designed		
繪圖 drawn		
核對 checked		
核准 approved		



名稱 drawing title  
 布袋澳魚類養殖區  
 清理沉積物工程  
 SEDIMENT REMOVAL AT  
 PO TOI O FISH CULTURE ZONE

圖則編號 drawing no. PW-MS12-008  
 比例 scale 1 : 5 000  
 OR AS SHOWN

office 辦事處  
 PORT WORKS DIVISION 海港工程處  
 CIVIL ENGINEERING OFFICE 土木工程處

CEDD  
 土木工程拓展署  
 CIVIL ENGINEERING  
 AND DEVELOPMENT  
 DEPARTMENT

A4 297 x 210

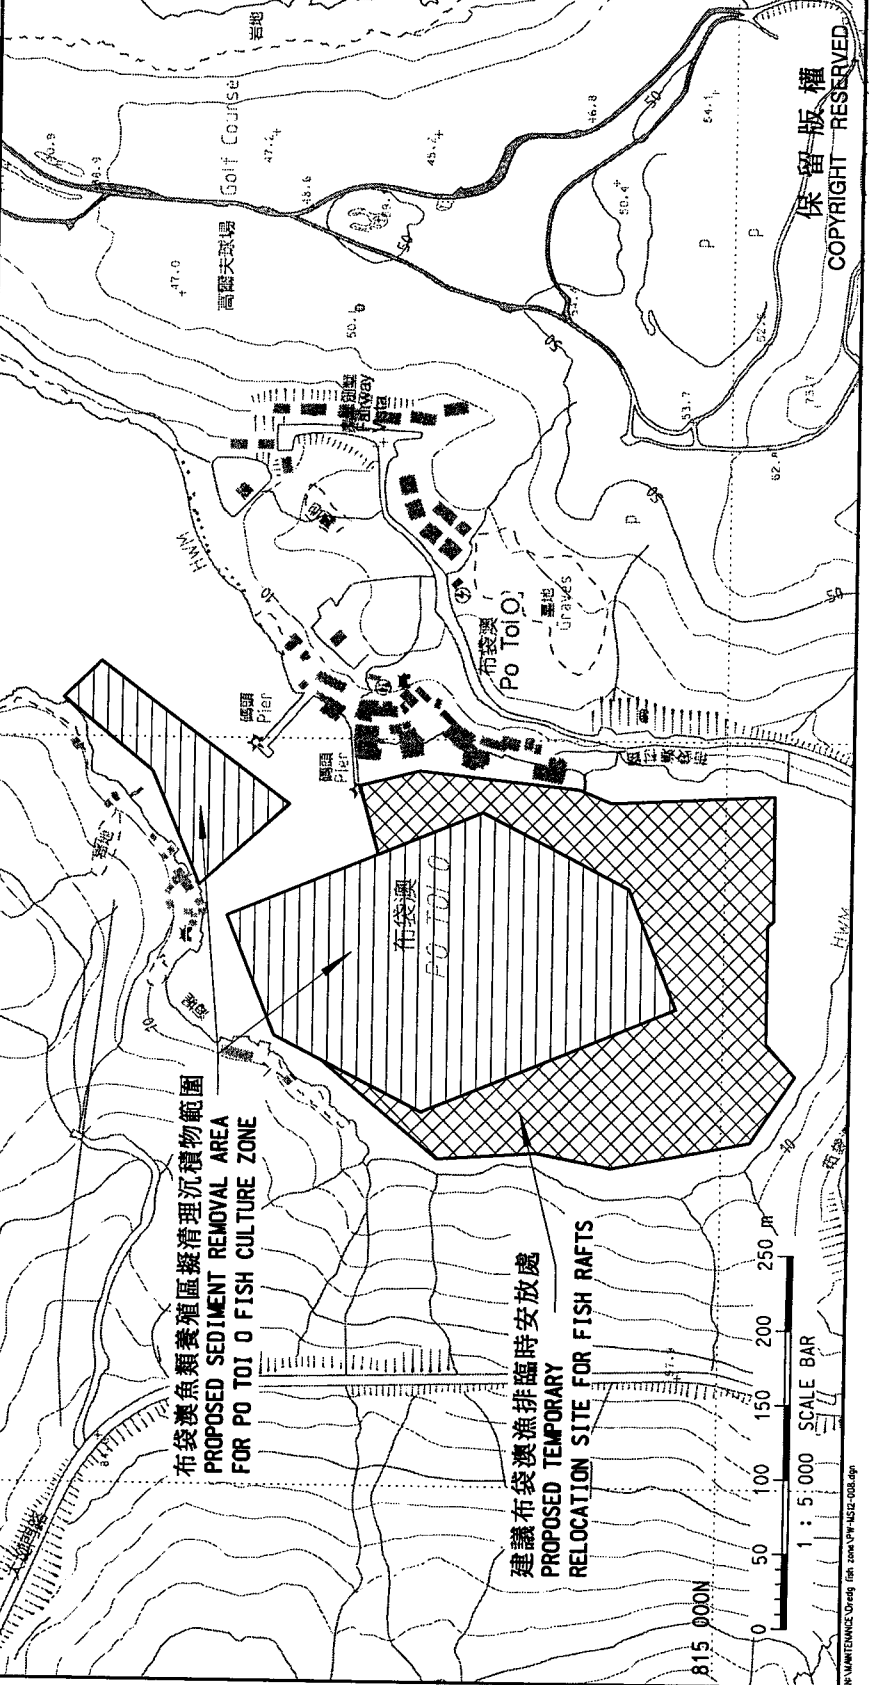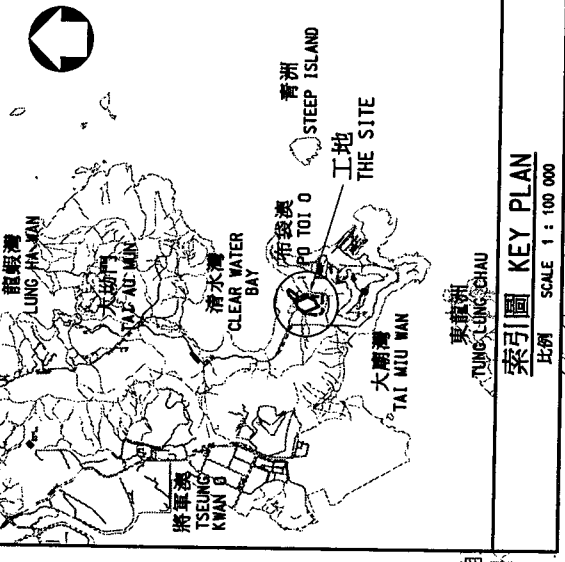

System/Idaho/INT/LEAME/19