



Drainage Services Department
Hong Kong and Islands Division
23/F, 1063 King's Road,
Quarry Bay, Hong Kong

渠務署
香港及離島渠務部
香港鰗魚涌英皇道 1063 號 23 樓

本署檔號 Our Ref: (01960D) in DSD HK1/70/4/32
來函檔號 Your Ref: 灣仔區議會轄下地區設施及工程委員會文件第 4/2025 號
電話 Tel: (852) 3101 2352
圖文傳真 Fax: (852) 3101 0716

香港灣仔軒尼詩道 130 號
修頓中心 21 樓
灣仔區議會
秘書蔡錦德先生

蔡秘書:

第七屆區議會轄下地區設施及工程委員會文件第4/2025號
(2025年3月11日會議)

書面提問：灣仔區排水系統改善進度及雨季應對準備

有關穆家俊議員及各聯署議員於二零二五年二月十七日就題述事宜的書面提問已收悉。本署現回覆如下：

渠務署已完成在地區設施及工程委員會文件第 1/2024 號因應 2023 年 9 月 7 至 8 日的特大暴雨而提出的渠務改善方案，包括加強巡查及清理排水系統、進行跨部門聯合清渠行動、加建路面集水溝以及試行新型渠蓋，以減少區內的水浸風險。有關具體工作內容如下：

(i) 加強巡查及清理排水系統

市區雨水排放系統一般由數個部分組成(見圖 1)，渠務署、路政署及食物環境衛生署分別負責日常巡查、清理和維護各項設施，以確保整體公共排水系統正常運作。

我們的**抱負**是提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展。

Our **VISION** is to provide world-class wastewater and stormwater drainage services enabling the sustainable development of Hong Kong

ISO 9001, 4001 &
45001
Certified

市區雨水排放系統一般由集水溝，接駁渠，支渠及主渠組成，並由多個政府部門負責管理及維修保養。

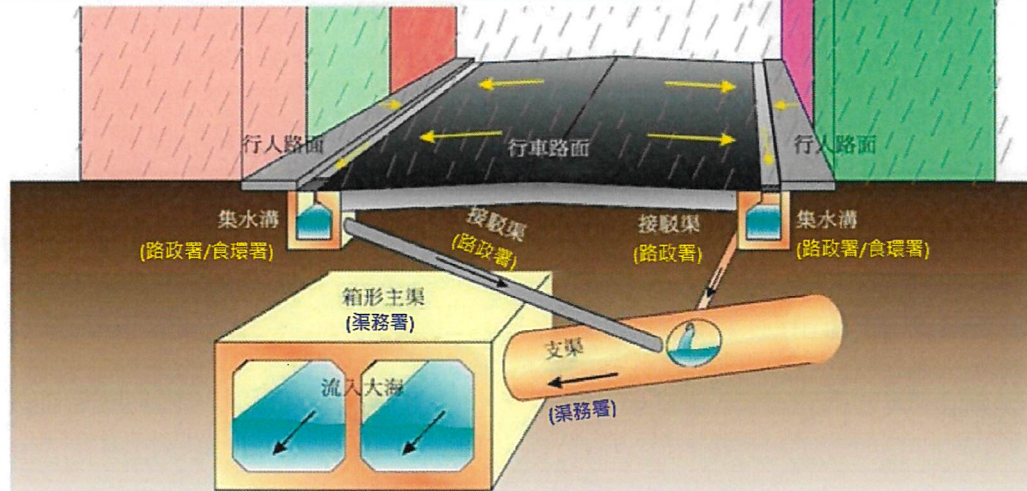


圖 1:市區雨水排放系統組合圖

渠務署會定期檢查及清理區內渠道，並會特別留意較容易出現淤塞的位置，例如天樂里、盧押道、軒尼詩道近修頓遊樂場一帶。渠務署已於 2024 年加強巡查及清洗上址渠道，亦會於本月再次進行檢查及清理工作。另外，本署正為灣仔半山的集水設施進行檢查及清理工作，預計於本月內完成。

渠務署亦會繼續實施「及時清渠」安排，當預測到暴雨即將來臨時，渠務署會調配人手巡查容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，並清理淤塞的渠道，以減低大雨期間的水浸風險。每當暴雨過後，渠務署亦會緊密協調路政署及食物及環境衛生署，並派員巡查和清理主要排水系統設施，為下次降雨做好準備。

路政署會定期檢查及清理道路及其負責維修保養的排水系統，並會為容易受垃圾阻塞的位置加密檢查及清理至每月一次，以維持排水暢通。

食物及環境衛生署則會加強檢查和清除主要街道上的堵塞物，亦會派員視察曾出現水浸的位置，例如軒尼詩道、天樂里、灣仔街市一帶排水渠口的情況，加強清理排水溝附近的堆積物，以減少暴雨發生時對街道的影響。

(ii) 跨部門聯合清渠行動

渠務署於 2024 年曾聯同路政署及食物及環境衛生署於灣仔區內多個位置進行跨部門聯合清渠行動，包括太原街、交加街、莊士敦道、盧押道、軒尼詩道、天樂里、摩理臣山道、伊榮街、怡和街及銅鑼灣道等，各部門共同檢查及清理區內容易受垃圾或枯葉等阻塞的路面集水溝及雨水排放系統。而每當暴雨或颱風過後，渠務署亦一直與路政署及食物及環境衛生署緊密協調，務求儘快清理相關路面集水溝及雨水渠道。綜觀 2024 年，本署未有在灣仔區內錄得水浸個案，跨部門聯合行動及相關協調工作有效地減低了區內的水浸風險。

為應對 2025 年雨季的來臨，渠務署將於本月聯同路政署及食物及環境衛生署再次進行跨部門聯合清渠行動，為灣仔區內較容易出現淤塞的位置進行聯合檢查及清渠工作。

(iii) 加建路面集水溝

為應對灣仔區內個別位置的路面集水溝及接駁渠均出現阻塞的情況，渠務署已聯同路政署於多個位置加建路面集水溝，以提升道路排水系統的疏水能力，當中包括太原街、石水渠街、盧押道、軒尼詩道、皇后大道東、崇德街、立德里、伊榮街、寶靈頓道、勿地臣街以及渣甸坊等。有關加建工程已於 2024 年第三季完成。

(iv) 試行新型集水溝渠蓋

渠務署於 2024 年聯同路政署在灣仔太原街、石水渠街、交加街、灣仔道、盧押道等，試行安裝新型路面集水溝渠蓋。此渠蓋排水方格呈幼長方形狀，可有效防止樹葉、樹枝和雜物掉落集水溝中，減少堵塞物在集水溝及接駁渠內積聚並造成阻塞。有關安裝工程已於 2024 年第二季完成。有關新型渠蓋表現大致良好。

為進一步測試新型渠蓋的效能，渠務署計劃擴大試行範圍，將於灣仔太原街及銅鑼灣天樂里一帶，為個別較常容易出現阻塞的路面集水溝安裝新型渠蓋。相關工程將於四月展開，預計 2025 年年中完成。

渠務署於灣仔區積極落實以上多項渠務優化措施，整體效果理想，灣仔區於 2024 年內並未錄得水浸個案。渠務署會繼續與相關部門緊密合作，持續檢視灣仔區內雨水排放系統的情況，並適時檢討相關優化措施的成效，以減低區內的水浸風險。

渠務署香港及離島渠務部總工程師


(馬健儀 代行)

二零二五年三月六日